



## Domofon telefoniczny

2N<sup>®</sup> Helios to rozwinięte domofony, które oferuje szeroki zakres funkcji zintegrowanych w jednym unikalnym urządzeniu. Dzięki konstrukcji w pełni modułowej, użytkownicy mają możliwość realizacji połączeń głosowych jak i transmisji wideo. Domofon może być wyposażony dodatkowo w kamerę, czytnik kart RFID, systemu kontroli dostępu i wszystko to zabezpieczy wandaloodporną obudowę.

### Cechy:

- Połączenie za pomocą analogowej linii telefonicznej
- Głos, wideo, zamek kodowy, czytnik kart RFID w jednym
- Zdalny nadzór i programowanie
- Komunikaty głosowe i sygnalizacja akustyczna
- Łatwa instalacja
- Odporność na czynniki atmosferyczne - obudowa ze stali mającej certyfikaty morskie


### Zalety:

- Dostępny z dowolnego miejsca na świecie
- Przyjazny w użytkowaniu
- Unikalne wzornictwo
- Modułarna konstrukcja
- Opcjonalna osłona wandaloodporna

### Dla kogo przeznaczony jest 2N<sup>®</sup> Helios?

- Domy, apartamenty, zamknięte osiedla
- Małe i duże biura, firmy z wieloma oddziałami
- Fabryki, centra przemysłowe i dystrybucyjne
- Szpitale, kliniki i laboratoria
- Placówki badawczo rozwojowe
- Biurowce i apartamentowce
- Budynek rządowe i użyteczności publicznej  
takie jak uniwersytety, szkoły, więzienia, jednostki wojskowe ...
- I wszędzie tam gdzie ważne jest aby wejście było bezpieczne



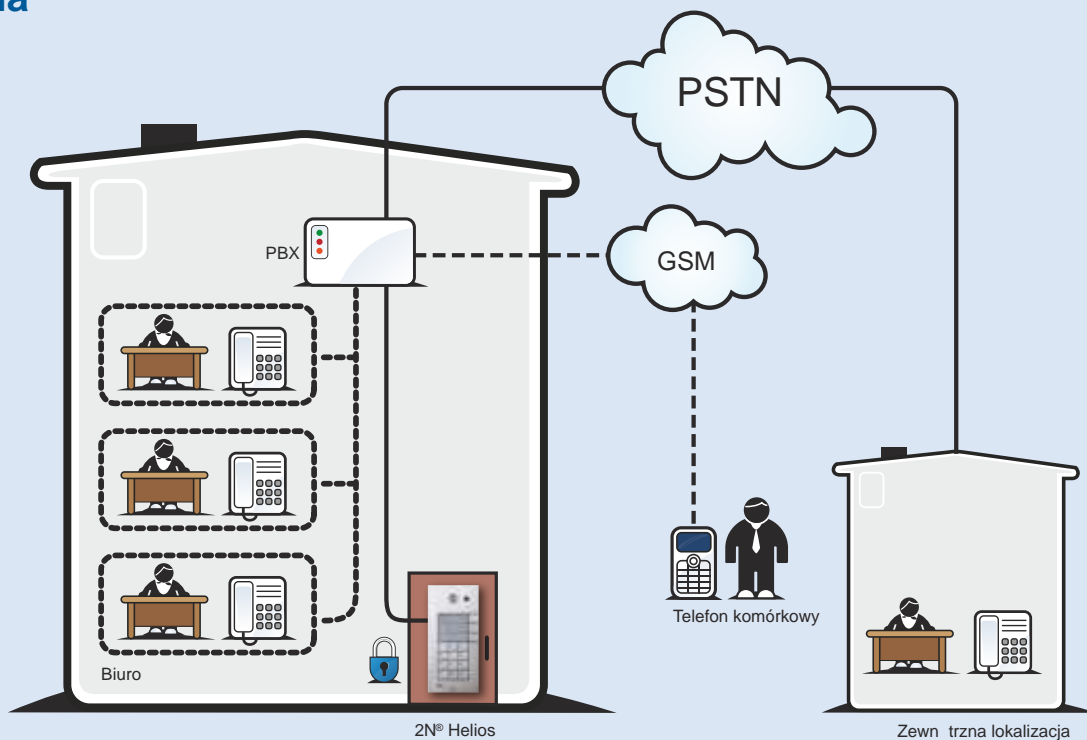

## Główne funkcje



### Menu głosowe

Dla ułatwienia programowania zostało zaimplementowane menu głosowe, pozwala ono nawigować pomiędzy poszczególnymi parametrami. Pozwala na odsłuchanie bieżących ustawień oraz zakresu dopuszczalnych wartości dla parametru który chcemy zaprogramować.



### Komunikaty głosowe

Podczas zestawiania połączenia 2N® Helios informuje „Proszę czekać trwa zestawianie połączenia...”. Jeżeli nie uda się zestawienia połączenia (wszystkie zaprogramowane numery są niedostępne) 2N® Helios zakomunikuje „Dany abonent jest niedostępny...”



### Telefon

Za pomocą klawiatury 2N® Helios, można wybrać dowolny numer telefonu. Możliwe jest wybieranie tonowe jak i impulsowe. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zaleca się włączenie ograniczenia dla połączenia do sieci PSTN w centrali PBX dla portu domofonu.



### Zamek kodowy

W 2N® Helios, zamek elektryczny może być aktywowany przez telefon lub bezpośrednio z drzwi za pomocą klawiatury. Możliwe jest zdefiniowanie do 10 haseł o długości od 1 do 16 cyfr. Ponadto, czas aktywacji zamka można ustawić od 1 do 9 sekund.



### Sygnalizacja otwarcia drzwi

Użytkownik może łatwo wybrać, w jaki sposób 2N Helios® sygnalizuje, gdy kod aktywujący otwarcie drzwi został wprowadzony. Nowy parametr oferuje tryb cichy, ciągły sygnał dźwiękowy lub zdefiniowany przez użytkownika zapowiedź np. "drzwi są otwarte, proszę wejść". Ustawienie jest dostępne również dla dodatkowego styku.



### Dodatkowy styk

Jest to doskonały sposób doysterowania drugiego urządzenia (jeden styk jest wbudowany w każdy moduł podstawowy). Styk może pracować jak "normalnie zamknięty" albo "normalnie otwarty". Ten styk umożliwia włączenie na czas nieokreślony lub na czas trwania połączenia. Dodatkowy styk może być używany np. do włączenia wiatła w korytarzu.



### Wideo

Podłączenie kamery wideo umożliwia monitorowanie osób wchodzących do budynku. Obraz wideo można oglądać na komputerze, monitorze LCD i telewizorze. To zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo fizyczne z praktycznie dowolnego miejsca na świecie nonstop 24/7. W nocy, jako obraz zapewniona jest przez przejście kamery na tryb czarno-biały lub oświetlenie podczerwieni.

...i wiele innych przydatnych funkcji