



19-calowy monitor multi-touch z 10 punktami dotykowymi i matrycą IPS i powłoką antyrefleksyjną


T1932MSC-W5AG to 19-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Powłoka antyrefleksyjna dodatkowo zapobiega załamywaniu się promieni światła na ekranie i gwarantuje, że obraz pozostaje czytelny nawet jeśli pada na niego mocne światło.

Dostępny także w kolorze czarnym: [ProLite T1932MSC-B5AG](#)



IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Wygląd | Edge to edge glass |
| Przekątna | 19", 48cm |
| Panel | IPS LED, powłoka szklana AG |
| Rozdzielczość fizyczna | 1280 x 1024 (1.3 megapixel) |
| Format obrazu | 5:4 |
| Jasność | 250 cd/m ² typowa |
| Jasność | 215 cd/m ² z panelem dotykowym |
| Kontrast statyczny | 1000:1 z panelem dotykowym |
| Przepuszczalność światła | 85% |
| Czas reakcji (GTG) | 14ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: horizontal°/vertical horizontal°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° |
| Kolory | 16.7mln |
| Synchronizacja pozioma | 31 - 80kHz |
| Synchronizacja pionowa | 50 - 75Hz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8" |
| Plamka | 0.2928mm |
| Obudowa | biała, matowa |

02 DOTYK

| | |
|--------------------------------|---|
| Technologia dotykowa | pojemnościowa |
| Punkty dotykowe | 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
| Dotyk wykonywany | stylusem, palcem, w rękawiczce |
| Interfejs dotykowy | USB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 |
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Wyjścia audio | Wbudowane głośniki 2 x 1W |
| HDCP | tak |

04 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|--------------------------|--------------|
| Odporność na kurz i wodę | IP54 (front) |
| Blokada przycisków OSD | tak |

05 OGÓLNE

| | |
|----------------------|---|
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Przyciski | Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz/ Auto, Power |
| Parametry regulowane | kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANICZNE

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Kąt pochylenia | 90° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|-----------------|--|
| Kable | zasilający, USB, HDMI, Audio, DP |
| Instrukcje | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pozostałe | Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) |
| Ośłona na kable | tak |

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zużycie energii | 25W typowo, 2W stand by, 2W off mode |

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |

10 WYMIARY / WAGA

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 432 x 391 x 219mm |
| Waga (bez pudła) | 6.9kg |
| Kod EAN | 4948570116140 |

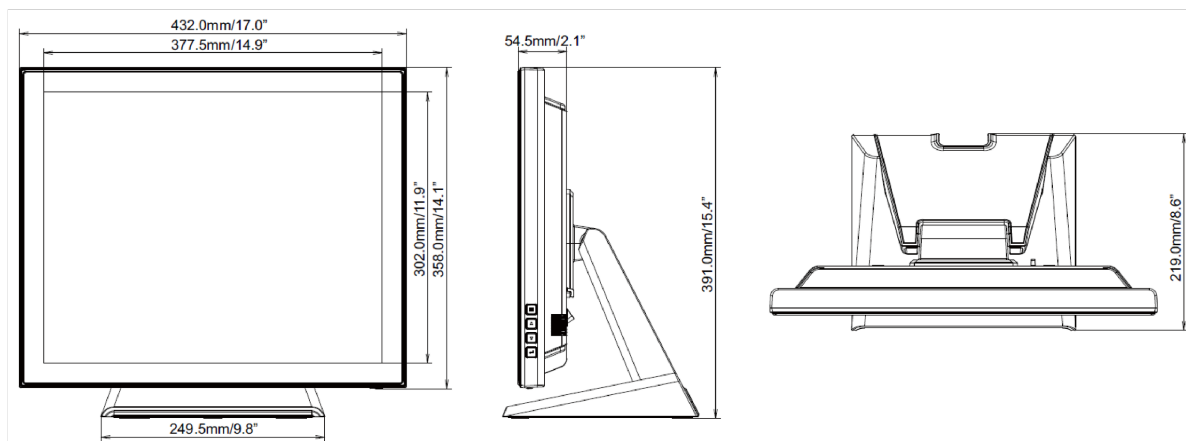

11 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Producent | iiyama |
| Model | ProLite T1932MSC-W5AG |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Przekątna obszaru widocznego | 48cm; 19"; (19" segment) |
| Zużycie energii w trybie pracy | 22.8W |
| Roczne zużycie energii | 33kWh/rok* |
| Power in Standby | 2W stand by |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 |

*Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 1062/2010.*W oparciu o telewizor pracujący 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego użytkownika.*

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED