




DEFENDER™ 2500

Wagi pomostowe

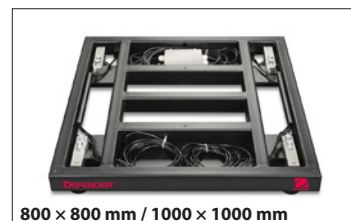

Ekonomiczna waga pomostowa do podstawowych zastosowań w przemyśle

Seria wag pomostowych OHAUS Defender 2500 to najlepszy wybór dla wszystkich wymagających zastosowań przemysłowych. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych, z opcjonalnymi rampami najazdowymi oraz ramami do montażu fundamentowego, pomosty wagowe i wagi OHAUS Defender 2500 oferują unikalne połączenie wartości, jakości i niezawodności, na których Twoja firma może zawsze polegać.

Unikalne cechy:

- Bezpośredni dostęp do czujników wagowych i sumatora (od góry) ułatwia regulację oraz serwis.
- Pomosty w kształcie kwadratu i prostokąta są dostępne w pięciu rozmiarach od 0,8 × 0,8 m do 1,5 × 1,5 m, dostępne są również dwa zakresy pomiarowe: do 1 500 kg lub do 3 000 kg.
- 4 czujniki wagowe z OIML wykonane ze stali stopowej o stopniu ochrony IP67 oraz nierdzewny sumator o stopniu ochrony IP65 są zabezpieczone przed pyłem i wodą.



Do more with OHAUS

Sprawdź naszą ofertę sprzętu laboratoryjnego OHAUS!
www.ohaus.com

DEFENDER™ 2500 Wagi pomostowe

Specyfikacja

Model	i-DF25P1500D1S	i-DF25P1500D1R	i-DF25P1500D1L	i-DF25P1500D1LX	i-DF25P1500D1X
			i-DF25P3000D1L	i-DF25P3000D1LX	i-DF25P3000D1X
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo, kolor czarny, powierzchnia antypoślizgowa, płyta górna o grubości 5 mm				
Wymiary (mm)	800 × 800 × 110	1 000 × 1 000 × 110	1 200 × 1 200 × 110	1 200 × 1 500 × 110	1 500 × 1 500 × 110
Zakres × Odczyt (kg)	1 500 × 0,5	1 500 × 0,5	1 500 × 0,5	1 500 × 0,5	1 500 × 0,5
			3 000 × 1	3 000 × 1	3 000 × 1
Temperatura pracy / Wilgotność	Od –10 °C do 40 °C / od 0% do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji				
Emin (kg)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			1	1	1
Masa pomostu (kg)	65	85	114	145	175
Nóżki	4 obrotowe, wkręcane nóżki wykonane ze stali węglowej, z gumową powłoką antypoślizgową, z możliwością regulacji wysokości				
Maksymalne obciążenie w centralnym punkcie pomostu (kg)	2 500		2 500		
			3 800		
Czujniki wagowe	4 × aluminiowe czujniki z IP67, OIML C3				
Maksymalne obciążenie czujnika wagowego (kg)	1 000		1 000		
			2 000		
Bezpieczny limit przeciążenia czujnika wagowego	150 % maksymalnego obciążenia				
Impedancja wyjściowa czujnika wagowego	350 ohm ± 1 ohm				
Napięcie wzbudzenia czujnika wagowego	5V ~ 15V, DC/AC				
Sumator	Dostęp od góry, IP65, stal nierdzewna, z kablem o długości 5m				
Miernik	Miernik w obudowie z tworzywa ABS (i-DT25P)				
Tryby pracy	Ważenie, liczenie sztuk, ważenie dynamiczne / zatrzymanie wyniku, sumowanie, zapamiętywanie wskazania maksymalnego				
Jednostki masy	kilogram, gram, funt, uncja, funt: uncja				
Wyświetlacz	6-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, cyfry o wysokości 28 mm				
Interfejs	Port RS232 oraz USB (Typ C) w zestawie				
Zasilanie	Standardowy, odłączany zasilacz AC z USB typu C (w zestawie) lub 4 baterie AA (brak w zestawie)				

Pozostałe funkcje i wyposażenie

Możliwość wyboru ustawień środowiskowych i automatycznego wydruku, wskaźnik stabilności, wskaźniki przeciążenia / niedociążenia, automatyczne wyłączanie, automatyczna tara. Statywy do mierników w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej (dostępne jako akcesoria).

Zgodność z normami


- Metrologiczne: N/D
- Bezpieczeństwo produktu: N/D
- Kompatybilność elektromagnetyczna: IEC/EN 61326-1 klasa B, środowisko podstawowe; FCC część 15 klasa A; Canada ICES-003 klasa A
- Oznaczenia zgodności: CSA, CE
- Inne: WEEE, RoHS

DEFENDER™ 2500 Wagi pomostowe

Akcesoria

Kabel RS232, M/F	80500525
Prześciówka RS232 DB9, M/M	30692384
Drukarka SF-110B	30708371
Dodatkowy wyświetlacz AD7-MD	30472063
Drukarka SF40A	30064202
Prześciówka, RS232-USB	30304101
Prześciówka, RS232-Ethernet	30304102
Statyw, malowany	30531244
Statyw, stal nierdzewna	30539553
Rampa najazdowa, stal malowana, DF-D1, szerokość: 800 mm	30944102
Rampa najazdowa, stal malowana, DF-D1, szerokość: 1 000 mm	30944103
Rampa najazdowa, stal malowana, DF-D1, szerokość: 1 200 mm	30944104
Rampa najazdowa, stal malowana, DF-D1, szerokość: 1 500 mm	30944105
Mocowanie podłogowe nóżek (2 szt.), DF-D1	72225239
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-D1 (pomost 800×800 mm)	83033708
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-D1 (pomost 1 000×1 000 mm)	83033709
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-D1 (pomost 1 200×1 200 mm)	83033710
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-D1 (pomost 1 500×1 500 mm)	83033711
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-B (pomost 1 200×1 500 mm)	83033714

Wymiary

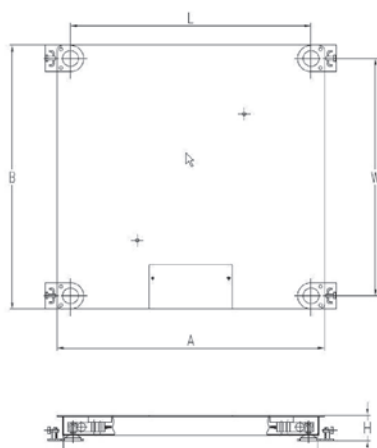

Rysunek 2. Wymiary wagi pomostowej
(pokazane z opcjonalnymi nóżkami)

TABELA 4. WYMIARY WAGI POMOSTOWEJ

MODELE	WYMIARY (MM)				
	PLATFORMA PODŁOGOWA			ŚRODEK NÓZEK	
	A	B	H	L	W
i-DF1500D1S	800	800	110	620	620
i-DF1500D1R	1000	1000	110	820	820
i-DF1500D1L	1200	1200	110	1020	1020
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	1500	1200	110	1320	1020
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	1500	1500	110	1320	1320
i-DF3000D1X					

OHAUS Europe GmbH

e-mail: ssc@ohaus.com

Tel: 0048 22 440 69 78

e-mail: tsc@ohaus.com

Tel: 0048 22 440 69 98

www.ohaus.com

OHAUS Corporation
posiada certyfikat
zgodności ISO 9001:2015

