

65" wyświetlacz Digital Signage 4K UHD — elegancki, elastyczny i gotowy na każdą kreatywną przestrzeń

ProLite LH6581UHSG-1AG to nie tylko wyświetlacz do zastosowań digital signage - to element wystroju, który podkreśla charakter nowoczesnych przestrzeni, w których design ma znaczenie. Ten 65-calowy ekran 4K UHD łączy najnowszą technologię z wyjątkową elastycznością, idealnie wpisując się w estetyczne, artystyczne i ekskluzywne wnętrza komercyjne.



To, co wyróżnia model LH6581UHSG-1AG, to innowacyjna, zdejmowana ramka - magnetycznie mocowana i łatwa do personalizacji za pomocą wybranych oklein lub wzorów. Niezależnie od tego, czy chcesz, by harmonijnie wtopił się w wystrój stylowego butik, dopełnił przestrzeń galerii sztuki, czy dodał charakteru eleganckiemu lobby - ten wyświetlacz dopasuje się do Twojej wizji.

Z systemem operacyjnym Android 14 oraz wyposażeniem w [iiSignage²](#) (system zarządzania treścią), [iiControl](#) (zdalne zarządzanie urządzeniami) i [iiShare](#) (bezprowadowa prezentacja), zarządzanie treścią staje się proste i intuicyjne. Wbudowane WiFi, niezawodna praca 24/7 oraz doskonałe opcje łączności zapewniają, że LH6581UHSG-1AG łączy elegancję z funkcjonalnością.

Powłoka Anti-Glare, smukły profil oraz wszechstronne opcje instalacji gwarantują, że Twój przekaz będzie widoczny, a przestrzeń zachowa elegancki charakter.



Magnetyczna, zdejmowana ramka pozwala z łatwością nadać urządzeniu dowolny wygląd. Dopasuj je do swojego wystroju wnętrza lub marki. Bez narzędzi, bez komplikacji. Po prostu zdejmij ramkę, owiń ją wybranym materiałem i gotowe. Personalizacja nigdy nie była prostsza. A jeśli wolisz nowoczesny, bezramkowy wygląd, po prostu ściągnij ramkę - idealne rozwiązanie do każdej przestrzeni.



Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.



iiSignage²

iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	64.5", 164cm
Panel	VA, powłoka szklana Anti-Glare, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	500 cd/m ²
Kontrast statyczny	5000:1
Czas reakcji (GTG)	6.5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Synchronizacja pozioma	28 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Plamka	0.372mm
Obudowa	biała, matowa, Zdejmowana Ramka

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Sterowanie	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Cyfrowe wyjścia sygnału	USB-C x1 (DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Wyjścia audio	Mini jack x1 (3.5mm) Wbudowane głośniki 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm) IR loop through x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.0
Port USB	x2 (2.0)

03 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	tak (Wbudowany, 2.4G/ 5G)
Hardware	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 400x400mm)
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7

Zapobieganie wypaleniu obrazu	tak
Odtwarzanie multimedialnych	tak
Obudowa	metal

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski	Zasilanie (długie naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu szybkiego dostępu (źródło, głośność +, głośność -, jasność +, jasność -, odblokowanie dotykowe)
Parametry regulowane	sieć (status, WiFi, Ethernet, Hotspot), obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gamma, temperatura barwowa, kontrola kolorów, reset obrazu), dźwięk (balans, wysokie tony, bas, głośność, wyjście audio, max. głośność, min. głośność, wyciszenie, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika, reset audio), ustawienia OSD (wygaszenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, przejrzystość OSD, informacje OSD), ogólne (logo i animacje, tapeta, brak sygnału obrazu, harmonogram, wyłącznik czasowy), ekran (tryb powiększenia, niestandardowe powiększenie, rotacja systemu, reset ekranu), urządzenie (status zasilania, RS232 routing, sterowanie IR, oszczędzanie energii, zapisywanie panelu, inne), kanał (uruchamianie na źródle, zmiana nazwy kanału wejściowego, wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI), system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, przywracanie ustawień fabrycznych, ustawienia systemu Android), administrator (blokada menu, sala konferencyjna, HDMI CEC, udostępnianie ekranu, tryb gotowości Miracast, log eksport)
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa
Konstrukcja bez wentylatora	tak
Standard VESA	400 x 400mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 godzin (wyluczając podświetlenie)

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, HDMI, RS-232c
Instrukcje	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie, śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby
Pilot	tak (baterie w zestawie)

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	118W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

**Klasa efektywności
energetycznej
(Regulation (EU)
2017/1369)**

G

09 WYMIARY / WAGA

**Wymiary produktu
szer. x wys. x gł.** 1467.7 x 842.4 x 46mm


**Wymiary pudła szer. x
wys. x gł.** 1640 x 1020 x 178mm

Waga (bez pudła) 26.3kg

Waga (z pudłem) 33.9kg

Kod EAN 4948570125623



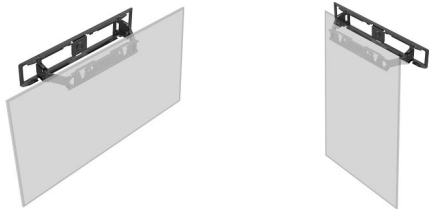

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED