

**TOUCHSCREENS****27" monitor dotykowy IPS z technologią InCell PCAP (10pkt), z powłoką antyrefleksyjną oraz elastyczną podstawą**


ProLite T2754MSC-B2AG to 27" monitor dotykowy Full HD, stworzony z myślą o wyjątkowych doświadczeniach interaktywnych. Wyposażony w intuicyjną, 10-punktową technologię dotykową InCell PCAP, zapewnia precyzyjną obsługę przy minimalnych odbłaskach. Żywe kolory matrycy IPS gwarantują wyraźny, naturalny obraz pod każdym kątem. Nowoczesna konstrukcja z powłoką antyodbłaskową i łatwym czyszczeniem sprawdzi się w intensywnie użytkowanych przestrzeniach, takich jak handel, hotelarstwo, służba zdrowia czy miejsca publiczne.

Dzięki ergonomicznej regulacji, systemowi zarządzania kablami, wbudowanemu audio i bogatym opcjom łączności (HDMI, VGA, hub USB 3.2), to doskonałe rozwiązanie dla systemów POS, kiosków samoobsługowych i cyfrowej komunikacji wizualnej.



## Żywe kolory i szerokie kąty widzenia

Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.

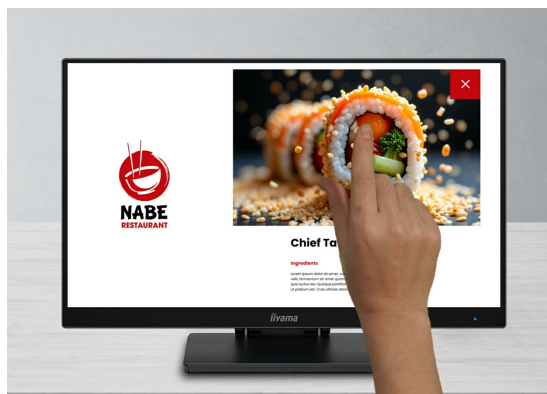

## Płynna interakcja i lepsza ochrona

Dzięki intuicyjnej technologii dotykowej InCell PCAP, ekran zapewnia płynną, responsywną obsługę przy zredukowanych odbłaskach. Świetnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu użytkownika.



## Ergonomia i porządek w jednym

Regulowany podwójny zawias pozwala dostosować ekran do własnych potrzeb, a zintegrowane prowadzenie kabli sprawia, że przestrzeń robocza pozostaje czysta i uporządkowana.



## Ciesz się czystym, wciągającym dźwiękiem

Zapewnij czysty, efektowny dźwięk bezpośrednio z monitora — idealny do przyciągania uwagi klientów za pomocą filmów promocyjnych, interaktywnych kiosków lub cyfrowych oznakowań w ruchliwych przestrzeniach handlowych.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Obudowa	czarna, matowa

### 02 DOTYK

Technologia dotykowa	InCell PCAP
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokładność dotyku	+ - 2mm
Dotyk wykonywany	palcem, w rękawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection"	tak

### 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1
Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W
HDCP	tak
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

<b>Ekstra</b>	InCell PCAP, powłoka przeciwodblaskowa, certyfikacja TCO10 & EPEAT
<b>Tryb kiosk</b>	tak
<b>Blokada przycisków OSD</b>	tak

## 05 OGÓLNE

<b>Języki menu OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
<b>Przyciski</b>	Zasilanie, menu, + / głośność, - eco, auto / wyjście / wybór sygnału
<b>Parametry regulowane</b>	jasność (kontrast, jasność, i-Style Color, zaawansowany kontrast, tryb ekologiczny, automatyczne wyłączenie), ustawienia obrazu (zegar pikseli, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, proporcje obrazu), ustawienia kolorów (gamma, 6 osi, temperatura barwowa), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, język), Dodatkowe (reset, DDC/CI, wybór sygnału, OverDrive, logo startowe, informacje)
<b>Redukcja niebieskiego światła</b>	tak
<b>Flicker free</b>	tak
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 MECHANICZNE

<b>Orientacja</b>	pozioma, face-up
<b>Regulacja wysokości</b>	138mm
<b>Kąt pochylenia</b>	90° w górę; 5° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak
<b>MTBF</b>	50000 godzin (wyłączając podświetlenie)

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

<b>Kable</b>	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
<b>Instrukcje</b>	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
<b>Pozostałe</b>	Śrubokręt
<b>Ośłona na kable</b>	tak

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

<b>Zasilacz</b>	zewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	DC 19 V
<b>Zużycie energii</b>	27W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

**Certyfikaty** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
---	---

**REACH SVHC** powyżej 0.1% ołowiu

## 10 WYMIARY / WAGA

**Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** 612 x 387 x 241mm

<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	688 x 477 x 148mm
---	-------------------

**Waga (bez pudła)** 6.6kg

<b>Waga (z pudłem)</b>	9.2kg
------------------------	-------

**Kod EAN** 4948570125807

## 11 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

**Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369)** E





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD Iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED