


75-calowy profesjonalny wyświetlacz dotykowy bez systemu operacyjnego zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i pełną kontrolę informatyczną



ProLite TN7505A-B1AG to profesjonalny wyświetlacz dotykowy wielkoformatowy bez systemu operacyjnego, przeznaczony do środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola są sprawami priorytetowymi. Pomimo minimalistycznej konstrukcji, TN7505A jest wyjątkowo łatwy w obsłudze: wystarczy podłączyć źródło sygnału i urządzenie jest gotowe do pracy. Czuły panel wielodotykowy, rozdzielczość 4K UHD i wysoka jasność zapewniają precyzyjne i profesjonalne wrażenia podczas współpracy, prezentacji i korzystania z aplikacji interaktywnych. Wbudowana funkcja adnotacji pozwala użytkownikom pisać bezpośrednio na ekranie za pomocą pióra, zaznaczając prezentacje lub dowolną zawartość ekranu w czasie rzeczywistym, co zapewnia jasną i skuteczną komunikację. Model TN7505A jest idealnym wyborem dla banków, sądów, organizacji obronnych, działów IT, uniwersytetów i innych środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa lub wymagających zgodności z przepisami, gdzie niezbędna jest prostota, przejrzystość i zaufanie.

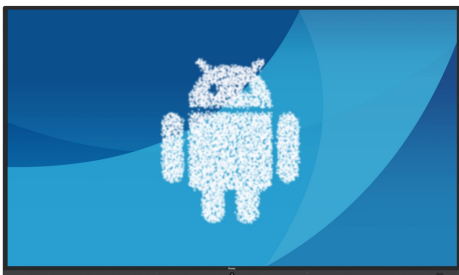


Brak systemu operacyjnego

Brak systemu operacyjnego – idealne rozwiązanie dla środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola mają kluczowe znaczenie.



Maksymalne bezpieczeństwo

Bez systemu operacyjnego, który wymaga zarządzania lub aktualizacji, wyświetlacz stanowi stabilne i bezpieczne rozwiązanie idealne dla środowisk, w których ochrona danych i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

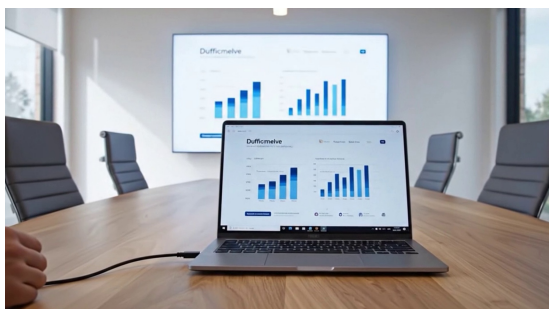

Po prostu Plug & Play

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej łatwości użytkowania: podłącz laptopa i natychmiast udostępniaj swoje treści. Bez systemu operacyjnego, bez skomplikowanej konfiguracji.



Estetyka, która podnosi standard każdego wnętrza

Nowoczesny, minimalistyczny i stworzony, by podnieść estetykę każdego otoczenia – ten design doskonale wpisuje się zarówno w sale lekcyjne, jak i konferencyjne. To nie tylko ekran – to manifest. Czyste linie, eleganckie wykończenie i obecność, która wspiera koncentrację i profesjonalizm, nie odciągając przy tym uwagi.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Przekątna	74.52", 189.273cm
Panel	IPS, powłoka AG i powłoka antybakteryjna, haze 25%
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	500 cd/m ²
Kontrast statyczny	1200:1
Czas reakcji (GTG)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Synchronizacja pozioma	30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1650.0 x 928.0mm, 65.0 x 36.5"

02 DOTYK

Technologia dotykowa	DeepContrast-IR+
Dokładność dotyku	+/- 1mm
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection"	tak

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1 (FHD)
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch)
Wejścia audio	Mini jack x3.5 mm
Sterowanie	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2
Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Monitor control output	OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)
Port USB	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x2

04 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie Brak systemu operacyjnego

PiP tak

PbP tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

06 MECHANICZNE

Konstrukcja bez wentylatora tak

Standard VESA 800 x 400mm

Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C

Warunki składowania - temperatura - 20°C - 60°C

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable RS-232c

Pilot tak (baterie w zestawie)

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zużycie energii 175W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G



REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1710.2 x 1036.3 x 120.4mm

Waga (bez pudła) 54.5kg

Kod EAN 4948570127078



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED