




DEFENDER™ 2500

Platformy podłogowe



800 × 800 mm / 1000 × 1000 mm

i-DF1500D1S



Ekonomiczne pomosty wagowe do podstawowych zastosowań w przemyśle

Pomosty wagowe OHAUS Defender 2500 to najlepszy wybór dla wymagających zastosowań przemysłowych. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych, z odpowiadającymi im rampami najazdowymi oraz akcesoriami montażowymi. Dodatkową zaletą jest możliwość montażu w ramie fundamentowej, co sprawia, że pomosty wagowe OHAUS Defender 2500 oferują unikalne połączenie wartości, jakości i niezawodności, na których możesz polegać.

Unikalne cechy:

- Bezpośredni dostęp do czujników wagowych i sumatora (od góry) ułatwia regulację oraz serwis.
- Pomosty w kształcie kwadratu i prostokąta są dostępne w pięciu rozmiarach od 0,8 × 0,8 m do 1,5 × 1,5 m, dostępne są również dwa zakresy pomiarowe: do 1 500 kg lub do 3 000 kg.
- 4 czujniki wagowe z OIML wykonane ze stali stopowej o stopniu ochrony IP67 oraz nierdzewny sumator o stopniu ochrony IP65 są zabezpieczone przed pyłem i wodą.

DEFENDER™ 2500 Platformy podłogowe

Specyfikacja

Model	i-DF1500D1S	i-DF1500D1R	i-DF1500D1L	i-DF3000D1L	i-DF1500D1LX	i-DF3000D1LX	i-DF1500D1X	i-DF3000D1X
Zakres × Odczyt (kg)	1 500 × 0,5	1 500 × 0,5	1 500 × 0,5	3 000 × 1	1 500 × 0,5	3 000 × 1	1 500 × 0,5	3 000 × 1
Wymiary (mm)	800 × 800 × 110	1 000 × 1 000 × 110	1 200 × 1 200 × 110		1 200 × 1 500 × 110		1 500 × 1 500 × 110	
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo, kolor czarny, powierzchnia antypoślizgowa, płyta górna o grubości 5 mm							
Czujniki wagowe	4 × aluminiowe czujniki z IP67, OIML C3							
Maksymalne obciążenie czujnika wagowego (kg)	1 000		1 000	2 000	1 000	2 000	1 000	2 000
Impedancja wyjściowa czujnika wagowego	350 ohm ± 1 ohm							
Napięcie wzbudzenia czujnika wagowego	5V ~ 15V, DC/AC							
Masa pomostu (kg)	65	85	114		145		175	
Maksymalne bezpieczne obciążenie statyczne: z obciążeniem środkowym z obciążeniem bocznym z obciążeniem narożnym	2 500 kg 1 500 kg 1 000 kg			3 800 kg 1 800 kg 1 200 kg	2 500 kg 1 500 kg 1 000 kg	3 800 kg 1 800 kg 1 200 kg	2 500 kg 1 500 kg 1 000 kg	3 800 kg 1 800 kg 1 200 kg
Sumator	Dostęp od góry, IP65, stal nierdzewna, z kablem o długości 5m							
Nóżki	4 obrotowe, wkręcane nóżki wykonane ze stali węglowej, z gumową powłoką antypoślizgową, z możliwością regulacji wysokości							

Pozostałe funkcje i wyposażenie

Możliwość wyboru ustawień środowiskowych i automatycznego wydruku, wskaźnik stabilności, wskaźniki przeciążenia / niedociążenia, automatyczne wyłączanie, automatyczna tara. Statywy do mierników w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej (dostępne jako akcesoria).

Zgodność z normami


- Metrologiczne: N/D
- Bezpieczeństwo produktu: N/D
- Kompatybilność elektromagnetyczna: IEC/EN 61326-1 klasa B, środowisko podstawowe; FCC część 15 klasa A; Canada ICES-003 klasa A
- Oznaczenia zgodności: CSA, CE
- Inne: WEEE, RoHS

Akcesoria

Rampa najazdowa, stal malowana, DF-D1, szerokość: 800 mm	30944102
Rampa najazdowa, stal malowana, DF-D1, szerokość: 1 000 mm	30944103
Rampa najazdowa, stal malowana, DF-D1, szerokość: 1 200 mm	30944104
Rampa najazdowa, stal malowana, DF-D1, szerokość: 1 500 mm	30944105
Mocowanie podłogowe nóżek (2 szt.), DF-D1	30951002
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-D1 (pomost 800×800 mm)	83033708
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-D1 (pomost 1 000×1 000 mm)	83033709
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-D1 (pomost 1 200×1 200 mm)	83033710
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-D1 (pomost 1 500×1 500 mm)	83033711
Rama do montażu fundamentowego, stal malowana, DF-B (pomost 1 200×1 500 mm)	83033714

DEFENDER™ 2500 Platformy podłogowe

Wymiary

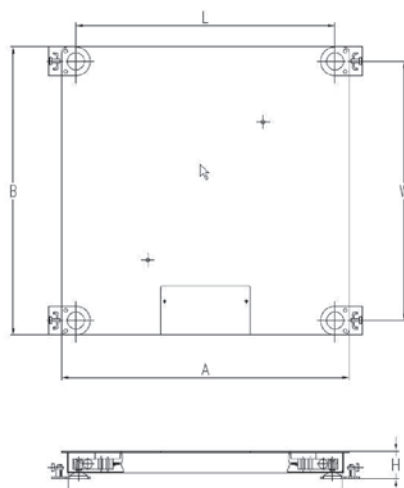

Rysunek 2. Wymiary wagi pomostowej
(pokazane z opcjonalnymi nóżkami)

TABELA 4. WYMIARY WAGI POMOSTOWEJ

MODELE	WYMIARY (MM)				
	PLATFORMA PODŁOGOWA			ŚRODEK NÓŻEK	
	A	B	H	L	W
i-DF1500D1S	800	800	110	620	620
i-DF1500D1R	1000	1000	110	820	820
i-DF1500D1L	1200	1200	110	1020	1020
i-DF3000D1L					
i-DF1500D1LX	1500	1200	110	1320	1020
i-DF3000D1LX					
i-DF1500D1X	1500	1500	110	1320	1320
i-DF3000D1X					